

# TERRENNREGULERING

- RÆLNING AF 5 TRÆDER
- BUSKE FJERRES
- UDGRAVNING AF JORD MED
- ANLÆG AF NYE 30-45° SVAR KANTER MED CYKELSKUR.
- STABILT GRUS

GRØNT TAG  
SØDUR

220 cm

140

55

275

1m

8m

FLISEBELÆGNING  
PÅ STABILT GRUS

150 cm

INDVENDIG SKYDEDELE

RÅHOLSKONSTRUKTION  
TRÆKONSTRUKTION  
INDV. BEKLÆDNING  
VINDTÆT PÅP

TAGHÆLNING 3°

FACADEBEKLÆDNING

PLATANHAVEN STANDARD

25x120mm

M. FLÜGGER PLATAN STANDARD

LYGMAST FLYTTESIKKE

FOTO „SNYDER“

FACADE MOD STI

8m

NYT CYKELSKUR -  
SKITSE ELLER I MÅL

PLATANHAVEN 13.06.2021

HENRIK & KNUD ERİK

# FACADE MOD AFFALDSSKUR



SØJLESKUD  
90 CM  
NEJSTØBT  
I BETON  
REM OG  
SØJLER

FLISER  
STABILT GRUS  
CEMENT-  
SØNKEPLADE  
ALLE FACADER.

TERRÆNREGULERING  
FOR CYKELSKUR OG  
AFVANDING AF  
TERRÆN 1 M FRA  
BYGNING PÅ ALLE 3 SIDER

CYKELSKUR  
SKITSE  
PLATANHAVEN 13/6-21  
HENRIK & KNUD ERIC

## GrowTek VM20 Grønt Tag Opbygning

Max vægt m<sup>2</sup>

Ca. 45kg

Brændklasse:

Sedummatte: B roof (t2)

Vandtilbageholdelse:

30 Ltr / kvm

Taghældning:

0-30 Grader

Bemærkninger:

### Monteringstidspunktet


Som regel kan det grønne tag monteres fra april til oktober afhængige af vejret. Det grønne tage skal ligge min. én uge før der kommer nattefrost.

### Skridsikring


Ved taghældning på og over 10 grader kan det være nødvendigt at være nødvendigt at montere skridsikring i form af støtteskiner.

Omfanget af skridsikring vurderes på hver enkelt projekt.

Principopbygning GrowTek VM20 sedum tag

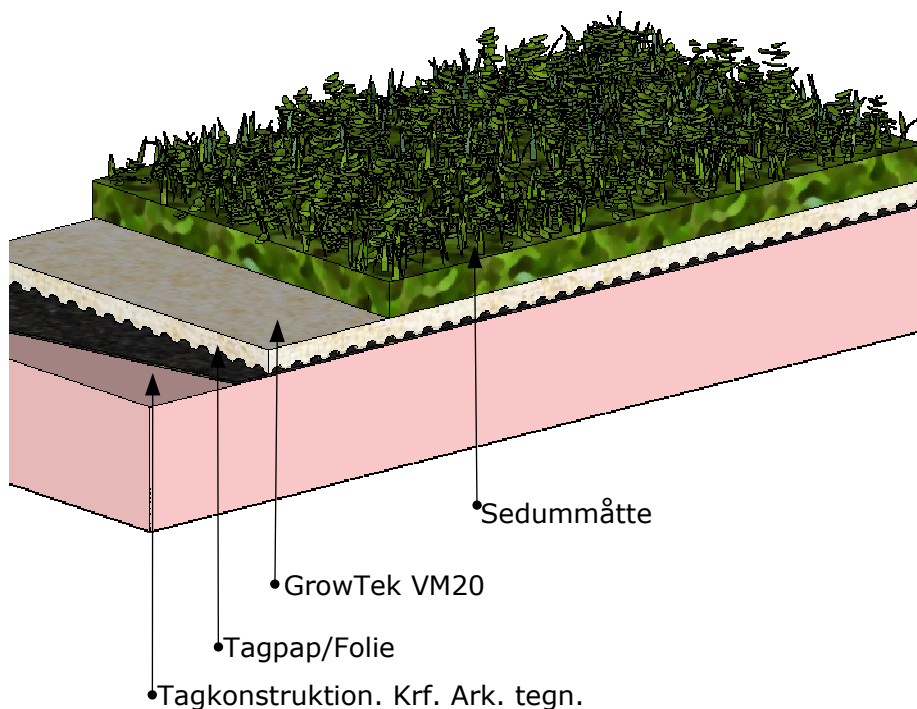

Principsnit GrowTek VM20 sedum tag

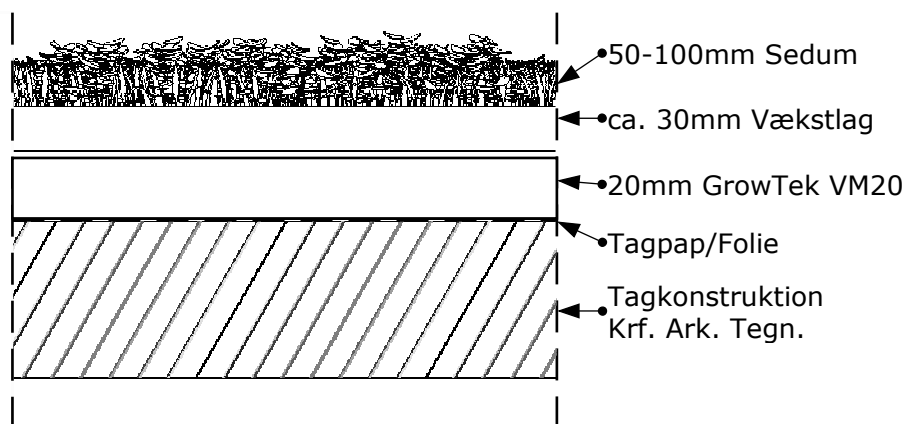

GrowTek Entreprise Aps  
Tværvejen 6  
DK-5580 Nørre Aaby  
Tlf: 70 20 20 71  
E-mail: [growtek@growtek.dk](mailto:growtek@growtek.dk)  
[www.growtek.dk](http://www.growtek.dk)

10-12-2018

Skala: 1:5

Opdateret 12/14/15.06.2021

Skitseprojekt for Platanhaven: Cykelskur 2021

Skitseprojekt

Bygning m grønttag min 3gr. hældning til en side

| Aktivitet/Materialer                                | Enhed                | antal    | Enhedspris | I alt inkl. moms |        |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|------------------|--------|
| <b>Terrænregulering og klargøring til belægning</b> |                      |          | Tilbud 2   | 51850            |        |
| Ledningskortlægning                                 | LED                  |          |            | 0                |        |
| Kloak,vand , el                                     | ikke aktuelt         |          |            | 0                |        |
| Rydde vegetation                                    |                      |          | Tilbud 2   |                  |        |
| Trinovergang                                        |                      |          |            | 1000             |        |
| Ny vegetation                                       |                      |          |            | 5000             |        |
| Affaldsafgift                                       | Tilbud 2             |          | Tilbud 2   |                  |        |
| I alt                                               |                      |          |            |                  | 57850  |
| <b>Gulv</b>                                         |                      |          |            |                  |        |
| Stabilt grus                                        |                      |          | Tilbud 2   |                  |        |
| SAND 40m2x0,2                                       |                      |          | Tilbud 2   |                  |        |
| Fugesand                                            | Sække                | 8        | 115        | 920              |        |
| Betonfliser 40x40                                   | Stk                  | 250      | 24         | 6000             |        |
| I alt                                               |                      |          |            |                  | 6920   |
| <b>Facader og tag</b>                               |                      |          |            |                  |        |
| Reglar 50x100                                       | l..m                 | 242      | 30         | 7260             |        |
| Søjler 100x100                                      | l.m                  | 16       | 95         | 2992             |        |
| Stolpesko 100mm                                     | stk                  | 20       | 67         | 1340             |        |
| Sokkelplade Cembrit                                 | stk                  | 9        | 349        | 2792             |        |
| Franske skruer 8x50                                 | stk                  | 1pk      |            | 280              |        |
| Beklædning 25x120mm                                 | m2                   | 60       |            | 13111            |        |
| Skruer                                              |                      |          |            | 2000             |        |
| Spær 75x150mm                                       | Stk/l.m              | 12       | 95         | 5700             |        |
| Undertag 25x125 ru/pl                               | m                    | 450      |            | 4500             |        |
| Beslag                                              | stk                  | 24       | 70         | 1680             |        |
| Kamsøm                                              | stk                  |          |            | 1000             |        |
| Vindtæt membran                                     | 1 rull 20m2          | 2        | 375        | 750              |        |
| Skydedør bygges på stedet                           | stk                  | 1        |            | 16000            |        |
| I alt                                               |                      |          |            |                  | 59405  |
| <b>Overfladebeh.. Facader</b>                       |                      |          |            |                  |        |
| Flügger Platan Grå grunder                          | m2                   | 2        | 876        | 1753             |        |
| Flügger Platan Grå top                              | m3                   | 1        | 1266       | 1266             |        |
| Flügger Platan Hvid grunder                         | m4                   | 2        | 786        | 1753             |        |
| Flügger Platan Hvid top                             | m5                   | 1        | 1266       | 1266             |        |
| I alt spand dækker 700m2                            |                      |          |            |                  | 6038   |
| <b>Tagdækning Tungt tag 2t</b>                      |                      |          |            |                  |        |
| Grønt tag Sedumløsning                              | 40m2                 | Tilbud 1 | 281        | 11250            |        |
| Icopal top                                          | 8rl                  | Tilbud 1 | 525        | 4200             |        |
| Icopla base                                         | 6rl                  | Tilbud 1 | 650        | 3900             |        |
| Tagfodsskinner                                      | 12                   | Tilbud 1 | 238        | 3750             |        |
| Singels                                             | 0,5m3                |          |            | 500              |        |
| I alt                                               |                      |          |            |                  | 23600  |
| <b>VVS</b>                                          |                      |          |            |                  |        |
| Tagrender, nedløbsrør, vide                         |                      |          |            |                  |        |
| Afløbsbrønde, PVC Ø100,faskiner                     |                      |          |            |                  | 0      |
| <b>EI</b>                                           |                      |          |            |                  |        |
| Forsyning, tavle                                    | ?                    |          |            |                  |        |
| Lyskilder                                           |                      | 12       | 2925       | 2925             |        |
| Kabler mm                                           | rulle                | 1        | 398        | 398              |        |
| stikkon/afbrydere                                   | stk                  | 1        | 1760       | 1760             |        |
| I alt                                               |                      |          |            |                  | 5083   |
| <b>Inventar cykelstativer</b>                       |                      |          |            | 0                | 158896 |
| <b>I alt mængder inkl. 25%</b>                      | gns prisstigning 34% |          |            | 158896           |        |

1

Opdateret 12/14/15.06.2021

Skitseprojekt for Platanhaven: Cykelskur 2021

Skitseprojekt

Bygning m grønttag min 3gr. hældning til en side

Prisoverslag på ekstern hjælp til opførelse af råhus, facader, skydedør og undertag:

Se note 1:

I alt materialer

Matr. X 1.3 59405 x 1,3

I alt færdigt C-sku eks. A

MI alt matr.

Matr. 1x5 59405x1,5

I alt færdigt C-skur eks. B

| Eks A  | Eks B  |
|--------|--------|
| 158895 |        |
| 77227  |        |
| 236122 |        |
|        | 158895 |
|        | 89108  |
|        | 248003 |

Favader + tag

Facader + tag



Morsings en3prenørkørsel aps.  
Postmosen 144  
3400 Hillerød  
Cvr. 77907319  
Tlf.: 40646929  
[www.morsings.dk](http://www.morsings.dk)  
[morsings@morsings.dk](mailto:morsings@morsings.dk)

Tilbud nr.: 525

Hillerød d. 12/06-2021.

Til  
ABF Platanhaven Hillerød.

Hermed tilbud på følgende:

Areal til nyt cykelskur gøres klar til belægning.  
Alt udføres efter tegninger/skitse a 11/6-2021.

Der fjernes træer og buske.  
Der udgraves ca 40m<sup>3</sup> jord i fast mål.  
Jord bortkøres.  
Der udlægges bærelag på ca. 20 cm som vibreres.  
Levering af 4 m<sup>3</sup> 0-8 afrettergrus.

Der tages forbehold for ukendte ting i jorden samt vejret.

Arbejdet udføres i fast pris.

Samlet pris for opgaver:      kr.: 48.800,- + moms  
Der gives 5% rabat på dette tilbud.

Alle priser er incl. afgifter, men plus moms.  
Betalingsbetingelser : Løbende måned + 15 dage.

Jeg håber tilbuddet er tilfredsstillende og står selvfølgelig til rådighed for spørgsmål og yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Henrik Morsing